



MANUAL DO USUÁRIO

CONTROLE UNIVERSAL SMART WI-FI

RSCON01PT0IR

Todos os seus controles remotos em seu celular

Use com o aplicativo RSMART ou por comando de voz

compatível com



Alcance máximo de 8 metros em 360° graus



Bivolt 100-240V



Conexão Wi-Fi

COMO FUNCIONA

1. Controle seus equipamentos através do aplicativo RSMART.
2. Compatível com aparelhos de ar condicionado, televisores, climatizador, home theater.
3. Utilize a função de aprendizado para controlar seus outros aparelhos e eletrodomésticos que necessitam de controle infravermelho que não constam em nosso banco de dados de controles
4. Cobertura de 360°, controle seus equipamentos por todo o ambiente.
5. Crie cenas e execute várias tarefas através de um só comando

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Entrada..... 5V = 1A/Micro USB
- Frequência do infravermelho..... 38kHz
- Área de cobertura..... 360 graus
- Distância de controle..... até 8m
- Conexão Wi-Fi..... IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz
- Segurança e criptografia..... WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES
- Plug..... Brasil Anatel standard
- Certificações..... Anatel, RoHS
- Armazenamento..... -20°C - 65°C, 20%-93% umidade (40°C)
- Condições de operação..... 0°C-50°C, 20%-90% umidade (40°C)
- Dimensões..... 68 x 68 x 27.2mm
- Peso..... 67,5 g
- Peso com caixa..... 175 g

SEMPRE ATUALIZADO

1. Sincronização via cloud e atualizações através da internet.
2. Expansão de produtos constante para novas categorias

CARREGADOR E CABO USB

- Modelo do carregador.....RSCAR01PT01A
- Comprimento cabo USB120mm

EFETUE O DOWNLOAD DO APLICATIVO RSMART E CRIE UMA CONTA



RESET - CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Para restauração da configuração de fábrica pressione o botão de reset por, aproximadamente, 10 segundos até que o LED de status pisque rapidamente. Para mais informações sobre nossos produtos, acesse nosso site: www.rsmart.com.br


SOBRES OS LEDS INDICATIVOS

- Não conectado à rede: LED ligado.
- Aguardando configuração de rede: LED piscando rapidamente no modo padrão e lento no modo AP.
- Conectado à rede: LED desligado
- Conectado à rede, sem acesso à internet: LED ligado
- Transmissão de dados: O LED piscará uma só vez
- Entrar em modo de aprendizado: LED ligado
- Recebendo instrução de aprendizado: LED desligado

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:
WWW.RSMART.COM.BR


INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MANUSEIOS

1. Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone e procure pelo aplicativo RSMART disponível no Google Play e APP Store e instale gratuitamente. Abra o aplicativo e pressione o botão "+" no canto superior direito para adicionar um novo dispositivo.




ADICIONAR O CONTROLE UNIVERSAL SMART WI-FI A SUA CONTA

2. A. Conecte o Controle Universal Smart Wi-Fi na tomada utilizando o cabo USB e o carregador.



- B. Pressione e segure o botão de reset por 5 segundos até que o LED configuração de rede pisque.

- C. Escolha na lista o smart IR controller e siga os passos do aplicativo para inserir a senha da rede wi-fi na qual deseja se conectar e pronto! É só aguardar.

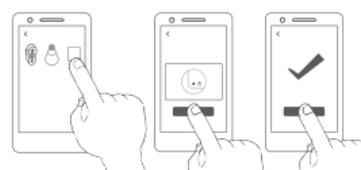

ADICIONAR CONTROLES REMOTOS

A PARTIR DO BANCO DE DADOS DE CONTROLES REMOTOS

- A) Na página inicial, selecione a opção Controle Universal Smart Wi-Fi.
- B) Clique no ícone para adicionar novo controle remoto.
- C) Selecione um equipamento entre os indicados na lista.



- D) Selecione a marca do seu equipamento.




MODO DE APRENDIZADO

- A) Na página inicial, selecione a opção Controle Universal Smart Wi-Fi.



- E) Teste alguns botões dos controles pré-configurados. Caso eles controlem o seu equipamento sem problemas, confirme, se não, clique em "Próximo" e faça o teste novamente.

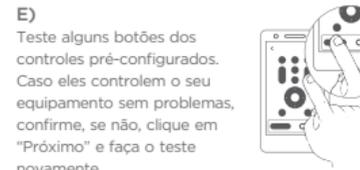

- B) Clique no ícone para adicionar um dispositivo.



- C) Selecione a opção DIY, na sequência o tipo do equipamento e marca. Se a marca não for encontrada selecione a opção "other".



- E) Repita o procedimento com todos os botões que deseja copiar



- D) Você deve indicar qual tecla deseja copiar e em seguida pressione a tecla correspondente ao botão que deseja copiar



- F) Caso você queira modificar um controle que foi adicionado por este método, basta pressionar o botão "Editar" no canto superior direito na tela de controles customizados e selecionar a opção desejada.



CERTIFICADO DE GARANTIA RSMART

A Siri Comércio e Serviços Ltda. ("Rcell") quer que você utilize ao máximo o seu produto. Para isso, por favor LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA. A Rcell disponibiliza uma opção, rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu produto sem que você tenha que sair de casa. Caso o seu produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a RSMART através de nosso site: www.rsmart.com.br. Lá contém perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesse o site para uma solução mais rápida

I - PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA

A Rcell garante a você, consumidor deste produto, contados a partir da data de entrega do mesmo Garantia total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo:

- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e;
- 90 (noventa) dias de Garantia Legal (inciso II do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor).

Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certificado, você apresente a NOTA FISCAL de compra do produto no ato de seu acionamento.

Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste documento e nos manuais.

A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU DANOS FÍSICOS.

IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do produto sem a permissão por escrito da Rcell. Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a Rcell terá até 30 (trinta) dias para sanar eventual vício em seu produto, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia. Caso o produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, o prazo de 30 (trinta) dias para sanar eventual vício iniciará a sua contagem a partir da data de recebimento do produto pela assistência técnica e terminará quando da data de postagem por esta a você, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela Rcell através de seus Canais de Atendimento.

FIQUE ATENTO! A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você proteção ao seu produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a Rcell.

II - ATENDIMENTO DA GARANTIA

A Rcell informa que não presta serviços de Garantia em domicílio. Portanto, para utilização de sua Garantia, você deverá entrar em contato através de nossos telefones, e-mail disponíveis em nosso site www.rsmart.com.br.

Quando o seu produto ou uma de suas peças forem trocadas pela Rcell ou por seus representantes autorizados, essas peças passarão a ser de propriedade da Rcell.

A Rcell durante esta Garantia não se responsabiliza:

- caso identificado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu produto para o local no qual ele será reparado ou sua devolução. ESTAS DESPESAS SERÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE e;
- por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos produtos enviados para análise de Garantia. É DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE EMBALAR SEU PRODUTO DE FORMA SEGURA EVITANDO QUE O MESMO SOFRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE.

OS PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA REPARO Em sendo identificado o mau uso quando da análise em Garantia, a Rcell encaminhará o orçamento de reparo para sua aprovação. PRODUTOS QUE TENHAM SIDO ABANDONADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÃO SER DESCARTADOS PELA RCELL APÓS 3 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA EM QUE O MESMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA.

Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o produto e a Nota Fiscal de compra deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra. Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador.

III - COBERTURA DA GARANTIA

Caso você necessite acionar a Rcell saiba o que a Garantia NÃO COBRE: a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em "saldão";

b) Defeitos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações de manutenção descritas neste documento e nos manuais do produto, casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por acidentes e forças da natureza.

c) Danos causados pelo uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados pela Rcell;

d) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela Rcell;

e) Formatação do Sistema Operacional do produto. Importante: é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e nem a realização de cópias;

f) Danos causados pela flutuação de energia elétrica ou descargas elétricas na rede. Importante: para a segurança do seu produto, a Rcell recomenda que ele seja ligado na rede elétrica com o auxílio de um estabilizador;

g) Bateria e acessórios que acompanham o produto, tais como fones de ouvido, carregador, teclado, capa protetora, cabo conversor mini, micro-USB, cartão removível, cartão SIM, caneta apontadora e demais itens;

h) Danos decorrentes de mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danificados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros;

i) Danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade do produto sem a

permissão por escrito da Rcell;

CUIDADO! Para não perder o direito à garantia você deve observar os seguintes itens:

a) Guardar a Nota Fiscal e apresentá-la quando ocorrer o acionamento da Rcell para reparo;

b) Não danificar, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu produto - ele é a forma de identificação e cadastro do seu produto na Rcell;

c) Não modificar, violar ou consertar seu produto, alterando sua funcionalidade ou a sua capacidade, por conta própria ou através de pessoas não autorizadas pela Rcell;

d) Não substituir o Sistema Operacional, não fazer upgrade (atualização dos componentes do hardware² ou do software³) e/ou instalar expansões não originais de fábrica, não utilizar programas "piratas";

e) Cuidar com o manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral que causem danos ao seu produto;

f) Cuidar muito bem de seu produto evitando quaisquer danos ou mau funcionamento ocasionado pelo mau uso ou uso inadequado, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danificados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros;

g) Não ligar o seu produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de luz.

h) Evitar a contaminação de seu produto por "vírus", instalação de programas

indesejados, instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu produto;

¹O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsão do § 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

²Hardware é a parte física do seu produto.

³Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu produto.

CANAIS DE ATENDIMENTO

Para facilitar o atendimento, tenha sempre em mãos o número de série do seu produto e a Nota Fiscal de compra emitida pelo Varejista.

1. Pela Internet: www.rsmart.com.br.

Lá, você encontrará respostas a perguntas frequentes, drivers, entre outros;

2. Via e-mail: no site, na seção contato e preencha o formulário.

4. Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Central de Relacionamento RSMART: 11 3053 1500 de Segunda a Sexta-feira, exceto feriados, das 9 às 18 horas.

A Central de Relacionamento ao cliente prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará a solução mais adequada para cada caso.

CERTIFICAÇÃO ANATEL



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados"

"Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 715/2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados."

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br



Preservação Ambiental

A busca em cuidar do nosso planeta deve ser um processo contínuo e permanente onde cada um de nós pode fazer a sua parte. Para não provocar danos ambientais é preciso descartar o lixo eletrônico em locais apropriados. Para saber como participar desta iniciativa, entre em contato conosco nos canais abaixo:

✉ recycle@rsmart.com.br

☎ 11 3053-1500
(capitais e grandes centros)

@ www.rsmart.com.br



©2020 - Siri Comércio e Serviços Ltda. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da Siri Comércio e Serviços Ltda, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Siri Comércio e Serviços Ltda. reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Fotos meramente ilustrativas e as cores podem variar conforme o modelo. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso.